

SMLOUVA O DÍLO č. STAV/041/2016

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi:

Obec Šenov u Nového Jičína

sídlo: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: 60798432 DIČ: CZ60798432

bankovní spojení: 1766587399/0800, ČS spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín

zastoupena: JUDr. Karel Třetina – starosta

ve věcech technických: Ing. Milada Vlčková - referent stavebního úseku

Martin Lapčík, tel.: 777 186 680 - TDI

na straně jedné jako objednatel

a

Obchodní firma:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod:	SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby Morava
sídlo:	Jahodová 60, 620 00 Brno
Zastoupený:	Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
Korespondenční adresa:	Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČ:	48035599
DIČ:	CZ48035599
Obchodní rejstřík:	Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
Číslo účtu:	ČSOB a.s., 212269343/0300
Telefon:	556 779 290
Fax:	556 779 295
E-mail:	office-nj@swietelsky.cz
Za zhotovitele oprávněn jedna a podepisovat:	
Ve věcech smluvních:	Ing. Jaroslav Ševela, ředitel oblasti (na základě plné moci) Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na základě plné moci)
Ve věcech technických:	Ing. Michal Slanina, Přemysl Malý
Ve věcech plnění a převzetí díla:	Ing. Michal Slanina, Přemysl Malý
Ve věcích stavby:	Ing. Michal Slanina, Přemysl Malý
na straně druhé jako zhotovitel	

v tomto znění:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Oprava místní komunikace ul. Mlýnská - II. etapa“

v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb předloženým zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

K úplnému provedení díla patří i následující činnosti, k jejichž provedení se zhotovitel zavazuje podpisem této smlouvy:

- zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. napojení na inženýrské sítě,
- likvidace veškerých vzniklých odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně zaplacení souvisejících poplatků,
- zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a příp. jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla včetně pořízení protokolů a jejich doložení objednateli,
- uvedení všech povrchů dotčených stavebními pracemi (např. při dovozu a odvozu materiálu v místě realizace) do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, uliční vpusti, pozemky třetích osob atd.). Před zahájením stavebních prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky (nájemce) dotčených pozemků nebo jiných nemovitostí s rozsahem prováděných prací a po ukončení prací dotčené pozemky nebo jiné nemovitosti předá protokolárním způsobem všem vlastníkům (nájemcům), v případě nejasností dbá zhotovitel pokynů objednatele,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, ze stavebních povolení nebo jiných dokladů vydaných k realizaci stavby,
- pravidelné čištění a úklid komunikací, chodníků a ostatních ploch přilehlých ke staveništi,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla vč. případného provizorního připojení k el. síti nebo vodovodní síti
- zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedení revizních a provozních zkouškách,
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- dodání seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla. Jejich paspartů, záručních listů, návodů k obsluze a údržbě, provozních řádů a dalších dokladů nezbytných k provozu, to vše v českém jazyce
- pojištění staveb a osob, zhotovitel nejpozději před zahájením prací předá objednateli písemný doklad o splnění této povinnosti,
- vytyčení všech stávajících inženýrských sítí, jejich ochrana a zpětné protokolární předání vlastníkům - provozovatelům nejpozději do doby předání a převzatí dokončené stavby. Je-li užívání stavby podmíněno její kolaudací, doloží zhotovitel kladná stanoviska všech správců vlastníků, provozovatelů inženýrských sítí a také souhlas všech ostatních osob dotčených stavbou. V případě, že vyjádření vlastníků - provozovatelů inženýrských sítí a ostatních osob dotčených stavbou budou mít prošlou platnost, zajistí si zhotovitel svým jménem a na své náklady jejich prodloužení, resp. vydání nových vyjádření,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu zdraví osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Po celou dobu realizace stavby musí

být zabezpečen a ohrazen celý prostor staveniště. Rozsah je povinen zhotovitel odsouhlasit s objednatelem.

- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění,
- zhotovení 3 paré projektové dokumentace skutečného provedení díla i v digitální podobě na CD v počtu 1 ks (.pdf, .xls, .doc),
- vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve třídě 3 dle ČSN 73 04 15 v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv dle požadavků vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí a pozemků. Geodetické zaměření stavby bude předáno v prostorových souřadnicích včetně technické zprávy (M 1:500) 3 × v tištěné formě a 1 × v digitální formě. 3 × v tištěné formě bude rovněž objednateli doloženo zaměření všech stavebních objektů celé stavby včetně hranic parcel dle katastru nemovitostí. V průběhu stavby bude zhotovitel povinen na výzvu objednatele předkládat průběžné geodetické zaměření provedených prací,
- vzhledem k tomu, že je dílo realizováno v zastavěné části obce, je zhotovitel povinen dbát na ochranu zdraví občanů a majetku vlastníků přilehlých nemovitostí. Zhotovitel bude informovat o rozsahu a době omezení dopravní přístupnosti – způsob informování bude předem projednán a odsouhlasen s objednatelem.
- Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespécifikoval v zadávací dokumentaci, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné.

1.2 Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli níže dohodnutou cenu.

2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA

- 2.1** Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v níže dohodnuté době plnění, tak aby bylo kompletní, funkční a splňovalo požadovaný účel.
- 2.2** Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení díla, včetně všech činností souvisejících se stavebními pracemi, jak výše dohodnuto.
- 2.3** Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně. V případě, že není schopen provést dílo osobně, zavazuje se dohodnuté dílo provést v součinnosti s jeho subdodavateli.
- 2.4** V případě, že části zakázky budou plněny formou subdodávky (prostřednictvím třetí osoby), musí zhotovitel postupovat v souladu se subdodavatelským systémem, který je popsán v příloze č. 3 této smlouvy. Úpravy či změny subdodavatelského systému jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran.
- 2.5** Tato změna může nastat pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem.
- 2.6** Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
- 2.7** Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla, je povinen nejpozději před započítím prací na díle s odbornou péčí zkontrolovat předanou dokumentaci a podmínky pro provádění díla a v případě zjištění vad a nedostatků o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

- 2.8 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

3. CENA DÍLA

- 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši 899 769,37,- (slovy: osmsetdevadesátdevěttisícšedsmsetšedesátdevět korun třicet sedm haléřů) bez DPH.

U DPH bude uplatněn režim přenesení daně podle § 92a) a § 92e) ZDPH z poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele) na příjemce zdanitelného plnění (objednatele).

- 3.2 Cena za dílo uvedená předchozím článku 3.1 je pevnou cenou za dílo a zahrnuje veškeré nároky zhotovitele z titulu řádného provedení díla. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně.

Po dohodě smluvních stran nebude cena díla po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.

- 3.3. Cena za dílo uvedená v odst. 1. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze v případě, bude-li rozsah prováděného díla na základě požadavku objednatele změněn:

a) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu. Změna ceny díla v důsledku méněprací nemusí být předmětem dodatku ke smlouvě. Pouze v opodstatněných případech, například vyžaduje-li to poskytovatel dotace, bude v tomto smyslu uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.

b) Přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo v položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Pokud v položkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť cenou obvyklou, maximálně však do výše 80% platných směrných cen vyhlášených ÚRS Praha a.s.

- 3.4. Cena je splatná do 30 dnů od převzetí díla objednatelem, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele vedený u banky **ČSOB a.s.** číslo účtu **212269343/0300**

- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že je objednatel oprávněn zadržet bezúročně část úhrady ve výši 5 % bez DPH jako záruku za splnění povinností a závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy o dílo, a to zejména za vady díla, které se objeví během záruční doby, a to za účelem jejich krytí (dále jen pozastávka). Objednatel má právo použít tuto pozastávku na úhradu nákladů vzniklých objednateli v případech, kdy zhotovitel včas nezajistí splnění povinností a závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy ve sjednané lhůtě.

Pozastávka bude uvolněna zhotoviteli po uplynutí záruční doby, a to do 30 dnů po písemné výzvě zhotovitele, za podmínky odstranění všech vad uplatněných objednatelem v záruční době.

V případě písemné dohody smluvních stran může být tato pozastávka nahrazena bezvýhradnou a nevypověditelnou bankovní zárukou za vady po dobu záruční lhůty, případně vlastní směnkou zhotovitele avalovanou fyzickou osobou – jednatelem společnosti (zhotovitele).

Předložení bankovní záruky a její text bude předem projednán a dohodnut s objednatelem. Objednatel bude mít právo bankovní záruku použít v případech, kdy zhotovitel nezajistí odstranění objednatel reklamovaných vad díla ve sjednané lhůtě.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. a) Zahájení prací zhotovitelem:** na základě písemného oznámení objednateli
nejméně 7 dní před termínem zahájení prací
- b) Objednatel předá staveniště:** do 5 dnů od obdržení písemného oznámení dle
bodu 4.1 a)
- c) Dokončení stavebních a montážních prací a předání stavby:** do 21 dnů od termínu
zahájení prací, který zhotovitel uvede v oznámení dle bodu 4.1 a)

- 4.2.** Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

4.3. Harmonogram prováděných prací

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději při předání staveniště aktualizovaný časový harmonogram provádění prací v podrobnostech na dny. Harmonogram začíná zahájením prací zhotovitelem a končí dnem protokolárního předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení Staveniště. Harmonogram prováděných prací je nedílnou součástí této smlouvy.

Práce a jejich jednotlivé části budou prováděny v souladu s časovým harmonogramem provádění prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

5. VLASTNICKÉ PRÁVO

- 5.1** Vlastnické právo k předmětu díla nabývá okamžikem jeho vzniku zhotovitel.
- 5.2** Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím podle této smlouvy. Stejným okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla.

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 6.1** Nejpozději do 3 dnů před dokončením díla, nejpozději však 3 dny před uplynutím posledního dne dle bodu 4.1 c) této smlouvy, vyzve zhotovitel písemně objednatele k převzetí díla.
- 6.2** O průběhu předávacího řízení sepíší smluvní strany této smlouvy zápis, který bude obsahovat:
- údaje o objednateli, zhotoviteli, o smlouvě o dílo
 - soupis drobných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, včetně termínu jejich odstranění
 - další opatření v případě, že dílo není způsobilé k převzetí
 - prohlášení objednatele, zda dílo přijímá či nikoliv a z jakého důvodu, včetně stanoviska zhotovitele k výhradám objednatele
- Dílo, které není provedeno řádně a má vady a nedodělky, které brání řádnému užívání, nebude ze strany objednatele převzato. Objednatel přitom rozhodne podle charakteru případných vad a nedodělků.
- 6.3** Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.
- 6.4** V případě, že dílo nebude vykazovat žádné vady a nedodělky, sepíší smluvní strany předávací protokol, z něhož bude zřejmé, že objednatel dokončené dílo přebírá.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST

- 7.1** Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.
- 7.2** Zhotovitel poskytuje na předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce 60 měsíců.
- 7.3** Záruční doba začíná plynout ode dne podpisu předávacího protokolu dle bodu 6.4. této smlouvy o převzetí díla, a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu. Každá prokázaná vada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
- 7.4** Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 7.5** Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost.
- 7.6** Zhotovitel je povinen odstranit písemně oznámené reklamované vady: do 24 hodin od jejich oznámení u vad bránících provozu díla či ohrožujících jeho bezpečnost, do 7 dnů od jejich oznámení u vad ostatních. Pokud nedojde k písemné dohodě smluvních stran o době delší.

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 8.1** Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou na svůj náklad a nebezpečí a provést i veškeré práce na svůj náklad a nebezpečí, které smlouva výslovně neuvádí jako součást díla, pokud je jejich provedení nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla.
- 8.2** Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla a na vyžádání objednatele provedené v souladu s touto smlouvou prokázat objednateli skutečný stav prováděného díla.
- 8.3** Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Na místě staveniště bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 3 a více propisovaných kopií. Způsob vedení zápisu:
- zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly
 - objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněném zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí
 - nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 8.4** Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, zejména předpisy o ochraně zdraví při práci, požární ochraně, ekologii apod.
- 8.5** Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla po dobu záruky. Tato záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu ve smyslu bodu 6.4 této smlouvy oběma smluvními stranami a končí uplynutím záruční doby v délce 60 měsíců ode dne podpisu.
- 8.6** Zhotovitel se zavazuje v případě prodlení s dokončením díla dle této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení v případě, že prodlení není delší než 10 dnů a 1 % z ceny díla za každý den prodlení v případě, že prodlení s dokončením díla je delší než 10 dnů.
- 8.7** Zhotovitel se zavazuje za porušení povinností uvedených v bodu 7.6 této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení a každou včas neodstraněnou záruční vadu.
- 8.8** Zhotovitel se zavazuje za porušení povinností uvedených v bodu 2.4 této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý případ zjištěného porušení.
- 8.9** Dohoda o smluvní pokutě dle bodu 8.6, 8.7, 8.8 nemá vliv na nárok objednatele na náhradu způsobené škody.

9. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 9.1** Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků cenu podle této smlouvy.
- 9.2** Objednatel se zavazuje za porušení povinností uvedených v bodu 3.4 této smlouvy zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení

- 9.3** Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle této smlouvy.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 10.1** Kterákoliv ze stran může od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana porušuje povinnosti, k jejichž plnění se zavázala v této smlouvě, a to na základě písemného odstoupení od smlouvy, které je oprávněna druhé smluvní straně odeslat teprve poté, kdy porušující stranu na neplnění povinnosti písemně upozornila a současně ji upozornila, že v případě zjištění dalšího porušení jakékoliv povinnosti využije svého práva a od této smlouvy odstoupí.
Právní účinky odstoupení nastávají dnem následujícím po dni doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně, pokud není v písemném odstoupení uvedeno datum pozdější.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1** Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 11.2** Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků, postupně číslovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 11.3** Tato smlouva se řídí právem České republiky.
- 11.4** Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále.
- 11.5** Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 5 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.
- 11.6** Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, ve smyslu ust. § 1740, odst. 3 občanského zákoníku, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.
- 11.7** Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 11.8** Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 11.9** Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Smlouvy uzavřené obcí“ vedeném obcí Šenov u Nového Jičína, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách obce Šenov u Nového Jičína na síti Internet (www.senovunovehojicina.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků, po znečitelnění osobních údajů umožňujících jednoznačnou identifikaci smluvních stran.
- 11.10** Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 39. jednání, konaném dne 10. 10. 2016 schválila pod bodem 6.4 uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Šenov u Nového Jičína

a dodavatelem stavby SWIETELSKY stavební s.r.o., Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ 48035599 a pověřila starostu k podpisu.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

příloha č. 1 – soupis stavebních prací, dodávek a služeb předložený zhotovitelem

příloha č. 2 – harmonogram prováděných prací

příloha č. 3 – subdodavatelské schéma

Šenov u Nového Jičína dne 24. 10. 2016


Šenov u Nového Jičína dne 25. 10. 2016

za objednatele:


za zhotovitele:




JUDr. Karel Třetina
starosta


Ing. Jaroslav Ševela
ředitel oblasti




Ing. Ondřej Matuš
vedoucí odd. přípravy a kalkulací

Smlouvu přežkoval dne 25. 10. 2016
Ing. Michal Slanina 

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 41		Rekonstrukce ul. Mlýnská	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: 48035599	
SWIETELSKY stavební s.r.o.		DIČ: CZ48035599	
Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA			
742 42 Šenov u Nového Jičína, Suvorovova 538			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			795 269,37
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			104 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			899 769,37
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	899 769,37 CZK	
Základní DPH	21 %	188 951,57 CZK	
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 088 720,94 CZK
v <u>Šenově u Nového Jičína</u> dne <u>5.10.2016</u>  Za zhotovitele Ing. Jaroslav Ševela ředitel oblasti  Za objednatele Ing. Ondřej Matuš ved. odd. přípravy a kalkulací			

 **SWIETELSKY** ①
 stavební s.r.o.
 odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
 ČR – 620 00 Brno, Jahodová 60
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Vedlejší rozpočtové náklady	0	104 500	21 945	126 445	12
1	Vedlejší rozpočtové náklady	0	104 500	21 945	126 445	12
2	Rekonstrukce ul. Mlýnská	0	795 269	167 007	962 276	88
2	Rekonstrukce ul. Mlýnská	0	795 269	167 007	962 276	88
Celkem za stavbu		0	899 769	188 952	1 088 721	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			205 846,68	23
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			38 842,65	4
5	Komunikace	HSV			487 097,00	54
8	Trubní vedení	HSV			18 580,44	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			44 902,60	5
VN	Vedlejší náklady	VN			104 500,00	12
Cena celkem					899 769,37	100

Položkový rozpočet

S:	41	Rekonstrukce ul. Mlýnská
O:	1	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	1	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	VN	Vedlejší náklady				104 500,00	
1	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhodnocení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	RTS 16/ II
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	RTS 16/ II
3	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení - náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00	RTS 16/ II
4	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. - 2x vyhotovení - dokumentace v listinné a digitální podobě, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o shodě apod.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 16/ II
5	00523 R	- 6x vyhotovení - geometrický plán pro výkup pozemků - dokumentace v listinné a digitální podobě Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné. ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin ČSN 73 6175 - Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek ČSN 73 6190 - Statické zkoušky vozovek a podloží 2x ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	RTS 16/ II
6	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	RTS 16/ II
7	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	RTS 16/ II
8	R	Fotodokumentace stavby Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. Zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činností a číslem objektů v listinné a digitální podobě. Zhotovitel zaznamená průběh prací. Fotky budou dokládat postup prací po jednotlivých dnech a fakturovaných položkách, nasazení jednotlivých mechanismů, prováděných zkouškách, bude předáno na CD s popisem po jednotlivých dnech.	soubor	1,00000	500,00	500,00	Vlastní
9	005121 R	Zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS vč. oplocení, zabezpečení proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob. Provoz zařízení staveniště - náklady na vybavení objektů ZS, ostraha staveniště, osvětlení staveniště, náklady na energie v rámci provozu ZS, náklady na úklid v prostorách ZS, náklady na potřebnou údržbu a opravy na objektech ZS a na přípojkách energií. Odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS a úklid ploch ZS.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 16/ II

Celkem

104 500,00

Poznámky uchazeče k zadání

114

Položkový rozpočet

S:	41	Rekonstrukce ul. Mlýnská
O:	2	Rekonstrukce ul. Mlýnská
R:	2	Rekonstrukce ul. Mlýnská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	1	Zemní práce				205 846,68	
1	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	1,00000	230,00	230,00	RTS 16/ I
2	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	1,00000	450,00	450,00	RTS 16/ I
3	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	1,00000	340,00	340,00	RTS 16/ I
4	162301402R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	1,00000	135,00	135,00	RTS 16/ I
5	R10	Výzisk za odprodej kmenů včetně odvozu a nakládky	prn	0,71429	560,00	400,00	Vlastní
		Vratka 250 Kč/prostorový metr					
		1/1,4		0,71429			
6	174201202R00	Zásyp jam po pařezech D 50 cm	kus	1,00000	134,00	134,00	RTS 16/ I
7	919735112R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	14,00000	79,00	1 106,00	RTS 16/ I
		Z výkresu Situace : 14		14,00000			
8	113151119R00	Fréz.živ.č.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm	m2	62,00000	285,00	17 670,00	RTS 16/ I
		přefrézování : 12		12,00000			
		zpevněný makadam : 50		50,00000			
9	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	100,00000	22,00	2 200,00	RTS 16/ I
10	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	291,55000	67,00	19 533,85	RTS 16/ I
		kommunikace : 638*0,45		287,10000			
		sjezd : 6*0,45		2,70000			
		chodník : 7*0,25		1,75000			
11	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	19,60000	189,00	3 704,40	RTS 16/ I
		propust : 7*1,4*2		19,60000			
12	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	19,95000	189,00	3 770,55	RTS 16/ I
		drenáž : 133*0,3*0,5		19,95000			
13	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2,00000	215,00	430,00	RTS 16/ I
		UV : 1*2		2,00000			
14	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	28,00000	85,00	2 380,00	RTS 16/ I
		7*2*2		28,00000			
15	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	28,00000	15,00	420,00	RTS 16/ I
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	16,68000	74,00	1 234,32	RTS 16/ I
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu					
		7*1,4*1,6		15,68000			
		UV : 2*0,5		1,00000			
17	58344198R	Štěrkodrtě frakce 0-63 B	t	36,69600	315,00	11 559,24	RTS 16/ I
		16,68*2,2		36,69600			
18	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	333,10000	95,00	31 644,50	RTS 16/ I
		291,55+19,6+19,95+2		333,10000			
19	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	333,10000	42,00	13 990,20	RTS 16/ I
20	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	333,10000	14,00	4 663,40	RTS 16/ I
21	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	333,10000	110,00	36 641,00	RTS 16/ I
22	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	653,00000	10,50	6 856,50	RTS 16/ I
		638+8+7		653,00000			
23	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	175,00000	18,00	3 150,00	RTS 16/ I
		Z výkresu Situace : 175		175,00000			
24	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	175,00000	23,50	4 112,50	RTS 16/ I
25	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy, včetně dovozu	m3	17,50000	550,00	9 625,00	RTS 16/ I
26	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	175,00000	6,20	1 085,00	RTS 16/ I
27	00572473R	Směs travní luční IV.-suší a vlhčí podmínky PROFÍ	kg	4,37500	105,00	459,38	RTS 16/ I
		175*0,025		4,37500			
28	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	12,00000	4,50	54,00	RTS 16/ I

29	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m 638*1,2	m2	765,60000	16,00	12 249,60	RTS 16/ I
30	67352024R	Geotextilie silniční PK-Tex PP 40 215 g/m2 765,6*1,2	m2	918,72000	17,00	15 618,24	RTS 16/ I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				38 842,65	
31	212532111R00	Lože travivodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm Včetně vyčištění dna rýh. 133*0,3*0,1	m3	3,99000	680,00	2 713,20	RTS 16/ I
32	212755114R00	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože	m	133,00000	85,00	11 305,00	RTS 16/ I
33	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	133,00000	35,00	4 655,00	RTS 16/ I
34	212571121R00	Výplň odvodňov. trativodů kamen. drobným těženým, fr. 8/16 0,3*0,4*133	m3	15,96000	745,00	11 890,20	RTS 16/ I
35	211971122R00	Opláštění žeber geot. sklon nad 1:2,5 m, š. nad 2,5m 133*1,75	m2	232,75000	23,00	5 353,25	RTS 16/ I
36	69310657R	Textilie GEOZEM pestrá 250g/m2 š. 200 cm	m	133,00000	22,00	2 926,00	RTS 16/ I
Díl: 5		Komunikace				487 097,00	
37	577142212R001	Beton asfalt. ACO 11, š.nad 3 m, 5 cm Beton asfaltový obrušný s rozprostřením a zhutněním v pruhu přes 3 m, ACO 11, tloušťky 50 mm, plochy do 1000 m2 Z výkresu Situace : 527 přefrézování : 12	m2	539,00000	208,10	112 165,90	Vlastní
38	573231110R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	539,00000	12,50	6 737,50	RTS 16/ I
39	577142122R001	Beton asfalt. ACP 16 podkladní, š. nad 3 m, tl. 5 cm Beton asfaltový podkladní s rozprostřením a zhutněním v pruhu přes 3 m, ACP 16, tloušťky 50 mm, plochy do 1000 m2	m2	539,00000	189,10	101 924,90	Vlastní
40	573111113R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	539,00000	24,00	12 936,00	RTS 16/ I
41	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm ŠDA 0/63 527*1,1	m2	579,70000	92,00	53 332,40	RTS 16/ I
42	564851115R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm ŠDA 0/63 580*1,1	m2	638,00000	119,00	75 922,00	RTS 16/ I
43	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou Z výkresu Situace : 14	m	14,00000	128,00	1 792,00	RTS 16/ I
44	569621116R00	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 10 cm Z výkresu Situace : 45	m2	45,00000	85,00	3 825,00	RTS 16/ I
45	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm Z výkresu Situace : 7	m2	7,00000	223,00	1 561,00	RTS 16/ I
46	59245304R1	Dlažba zámková přírodní 20x16,5x6	m2	7,00000	169,00	1 183,00	Vlastní
47	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	3,00000	185,00	555,00	RTS 16/ I
48	564851112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm ŠDA 0/32 7*1,1	m2	7,70000	104,41	803,96	RTS 16/ I
49	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm Z výkresu Situace : 6	m2	6,00000	185,00	1 110,00	RTS 16/ I
50	59245300R1	Dlažba zámková přírodní 20x16,5x8	m2	6,00000	154,00	924,00	Vlastní
51	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	2,00000	225,00	450,00	RTS 16/ I
52	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm 6*1,1	m2	6,60000	219,00	1 445,40	RTS 16/ I
53	564851115R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm ŠDA 0/63 6,6*1,1	m2	7,26000	119,00	863,94	RTS 16/ I
54	581114113R00	Kryt z betonu komunikací pro pěši tloušťky 10 cm Z výkresu Situace : 1	m2	1,00000	289,00	289,00	RTS 16/ I
55	917862111R01	Osazení stojat. obruš.bet. s opěrou,lože z C 20/25 Z výkresu Situace : 280	m	280,00000	235,00	65 800,00	Vlastní
56	59217001R	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm, přírodní	kus	16,00000	89,00	1 424,00	RTS 16/ I
57	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	110,00000	86,00	9 460,00	RTS 16/ I
58	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	2,00000	280,00	560,00	RTS 16/ I
59	59217481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	3,00000	280,00	840,00	RTS 16/ I
60	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm, přírodní	kus	158,00000	104,00	16 432,00	RTS 16/ I

61	919512111R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 40 cm	m	6,00000	970,00	5 820,00	RTS 16/ I
62	59222532R	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 40/250	kus	3,00000	2 580,00	7 740,00	RTS 16/ I
63	R-1	Seřiznutí čel propustků	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00	Vlastní
Díl: 8		Trubní vedení				18 580,44	
64	895941311R00	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50	kus	2,00000	1 110,43	2 220,86	RTS 16/ I
65	592238510R	TBV-Q 450/300/2a dno bez výtoku - kalová prohlubeň	kus	2,02000	720,00	1 454,40	RTS 16/ I
66	5922386321R	TBV-Q 450/350/3a PVC skruž střed. s otvorem DN 150	kus	2,02000	450,00	909,00	RTS 16/ I
67	59223856R	TBV-Q 450/195/5c skruž horní	kus	2,02000	210,00	424,20	RTS 16/ I
68	59223862R	TBV-Q 450/295/6a skruž středová	kus	2,02000	210,00	424,20	RTS 16/ I
69	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	2,00000	489,32	978,64	RTS 16/ I
70	55340380R	Mříž M1 D400 litinová DIN 19583-13 500/500	kus	2,00000	2 800,00	5 600,00	RTS 16/ I
71	55343927R	C3 koš pozink. DIN 4052 vysoký pro rám 500/300	kus	2,00000	950,00	1 900,00	RTS 16/ I
72	592238672R	TBV-Q 450/160-D betonový rám poklopu D400	kus	2,02000	1 400,00	2 828,00	RTS 16/ I
73	452112111R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do100 mm	kus	2,00000	125,27	250,54	RTS 16/ I
74	59223864R	TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec	kus	2,02000	230,00	464,60	RTS 16/ I
75	452311141R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20	m3	0,40000	2 815,00	1 126,00	RTS 16/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				44 902,60	
76	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky 22+14	t	36,00000	65,00	2 340,00	RTS 16/ I
				36,00000			
77	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	36,00000	42,30	1 522,80	RTS 16/ I
78	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km 36*9	t	324,00000	5,00	1 620,00	RTS 16/ I
				324,00000			
79	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	36,00000	10,30	370,80	RTS 16/ I
80	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton, kamenivo	t	22,00000	120,00	2 640,00	RTS 16/ I
81	979990112R00	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt	t	14,00000	180,00	2 520,00	RTS 16/ I
82	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	502,00000	35,00	17 570,00	RTS 16/ I
83	998222094R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	t	502,00000	15,00	7 530,00	RTS 16/ I
84	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	143,00000	35,00	5 005,00	RTS 16/ I
85	998225194R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	t	143,00000	15,00	2 145,00	RTS 16/ I
86	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	3,00000	45,00	135,00	RTS 16/ I
87	998224194R00	Přesun hmot, komunikace betonové, příplatek 5 km	t	3,00000	20,00	60,00	RTS 16/ I
88	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	2,00000	79,00	158,00	RTS 16/ I
89	998223094R00	Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 5 km	t	2,00000	20,00	40,00	RTS 16/ I
90	998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	5,00000	185,00	925,00	RTS 16/ I
91	998274118R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, příplatek 5km	t	5,00000	45,00	225,00	RTS 16/ I
92	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	0,06000	650,00	39,00	RTS 16/ I
93	998276118R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 5km	t	0,06000	950,00	57,00	RTS 16/ I


Celkem

795 269,37

Poznámky uchazeče k zadání

ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

„Oprava místní komunikace ul. Mlýnská - II. etapa“

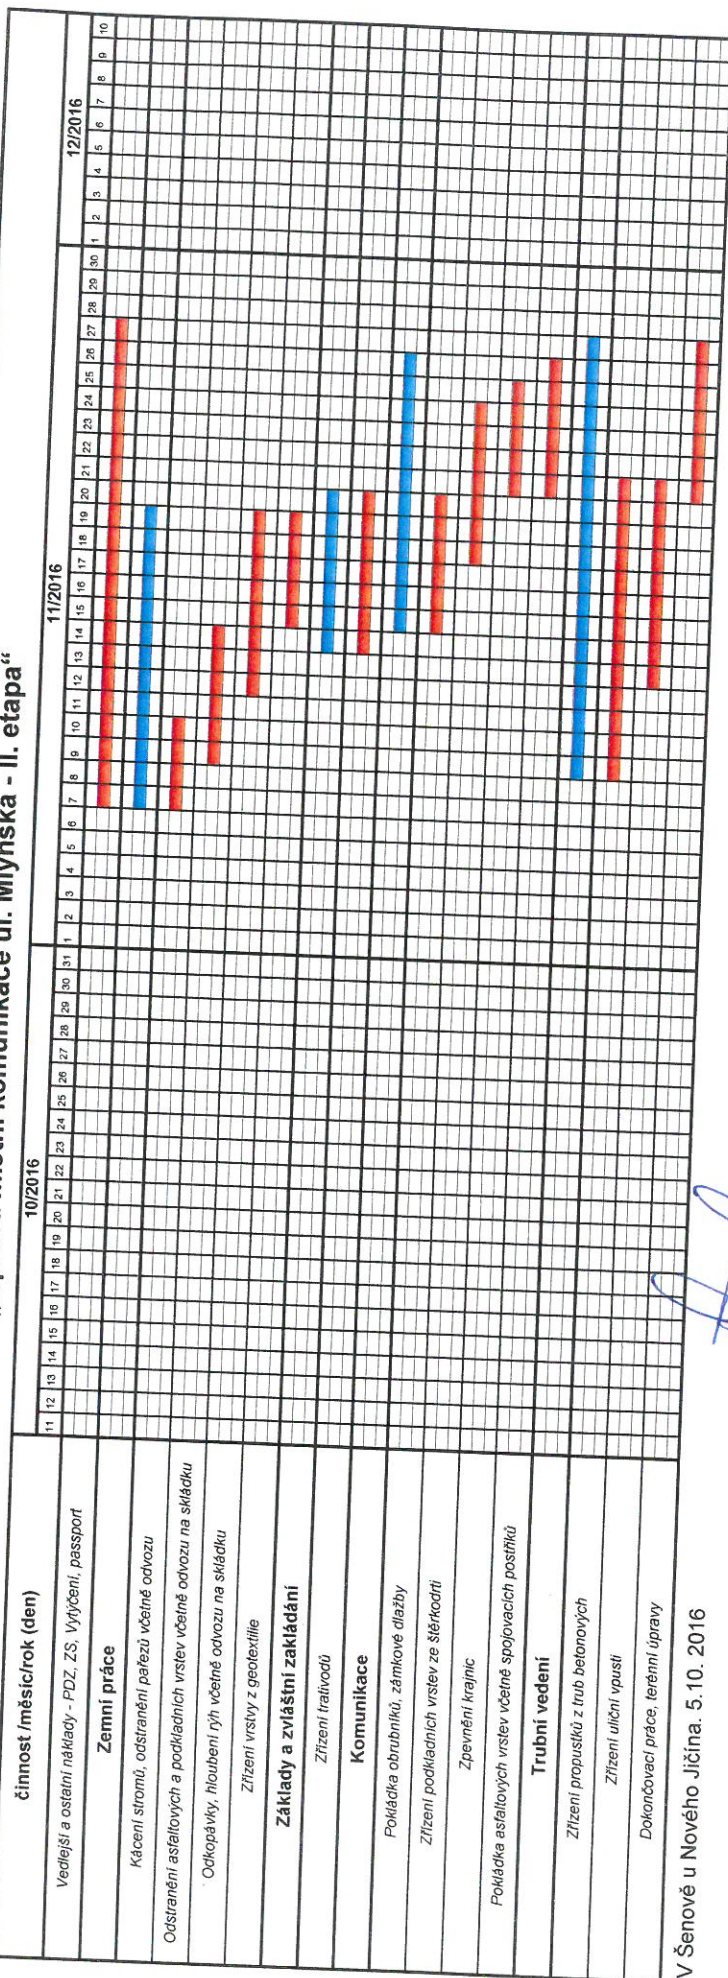

V Šenově u Nového Jičína. 5.10. 2016

Ing. Jaroslav Ševela
ředitel oblasti

Ing. Ondřej Matuš
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací

SWIETELSKY
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - SUBDODAVATEL

Tímto čestně prohlašujeme, že veřejnou zakázku budeme realizovat
pouze vlastními zaměstnanci.

SWIETELSKY

V Šenově u Nového Jičína, dne 4.10.2016

Ing. Jaroslav Ševela
ředitel oblasti



SWIETELSKY

stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
CR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Ing. Ondřej Matuš
vedoucí odd. přípravy a kalkulací